


LASER X



EML / DML COC老化机

产品特性


- 整机包含10个老化单元，最大可同时老化5120个COC
 - 老化抽屉离线装载夹具
- 每个单元可装载4个抽屉，老化抽屉独立控制
 - 老化环境温度50~150℃可设置

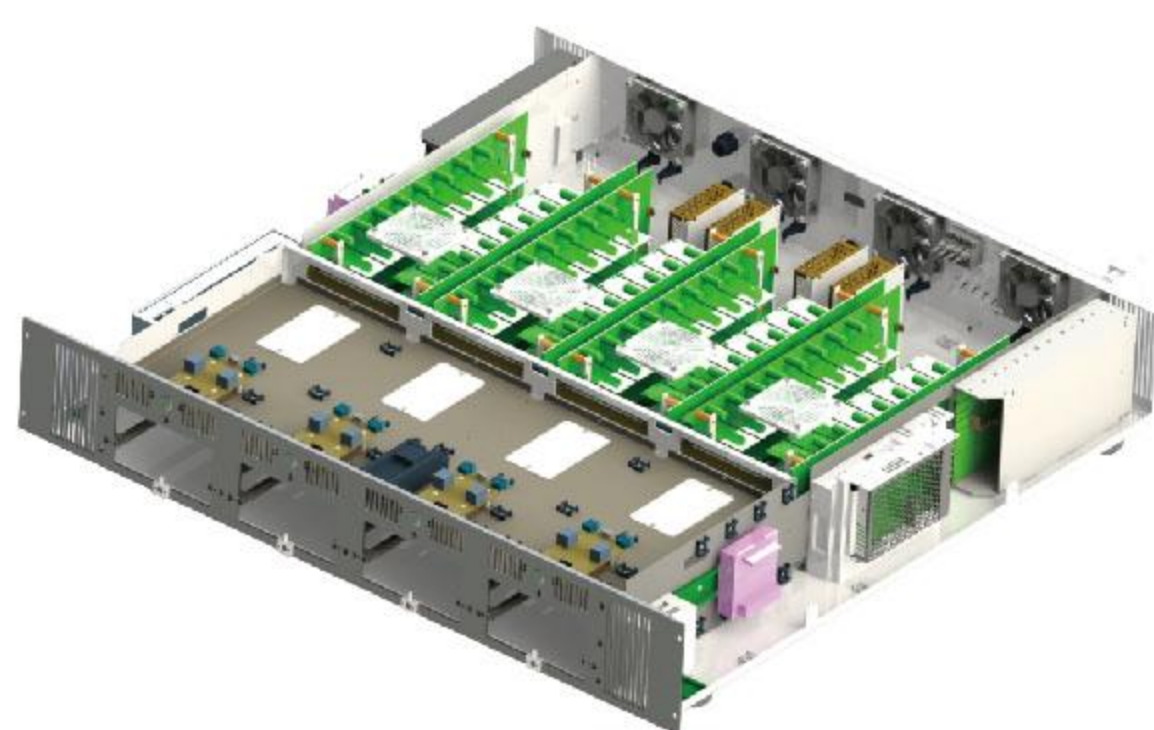

老化单元



老化抽屉

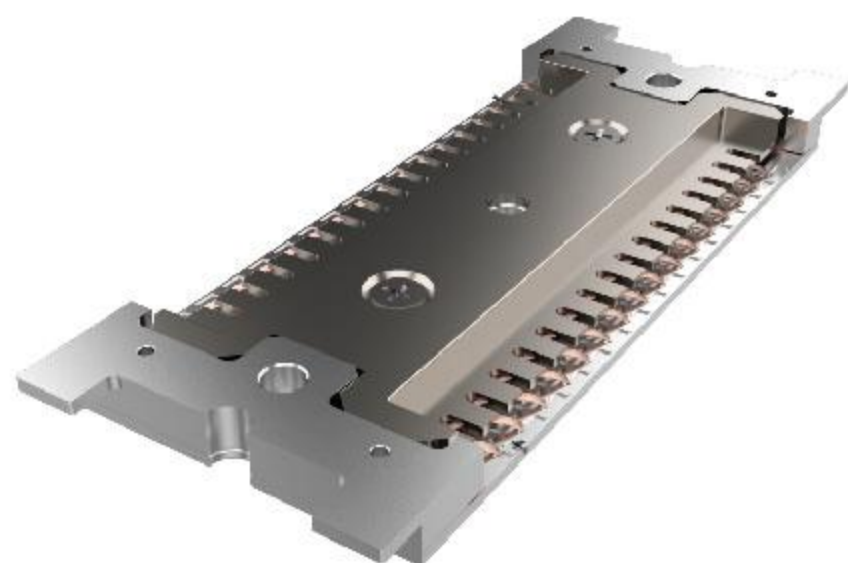

鱼骨夹具

性能参数

类别	项目	指标
电源特性	输出方式	恒流源 & 恒流+恒压源
	恒流源输出电流范围	50~500mA
	恒流源输出电压范围	0~5V
	恒流源输出电流精度	0.5%±1mA
	恒流源输出电流稳定性	±1.5mA@24hrs
	恒流源加电方式	共阴极
	恒压源输出电压范围	-5~0V
	恒压源输出电流范围	0~150mA
	恒压源输出电压精度	0.5%±50mV
	恒压源输出电压稳定性	±10mV@24hrs
温度特性	控温方式	加热棒
	控温范围	50~150℃
	温度一致性	±3℃
	温度稳定性	±1℃