





COC老化机

产品特性


- 整机包含10个老化单元
 - 老化抽屉离线装载夹具
- 每个单元可装载4个抽屉，老化抽屉独立控制
 - 老化环境温度60~100℃可设置

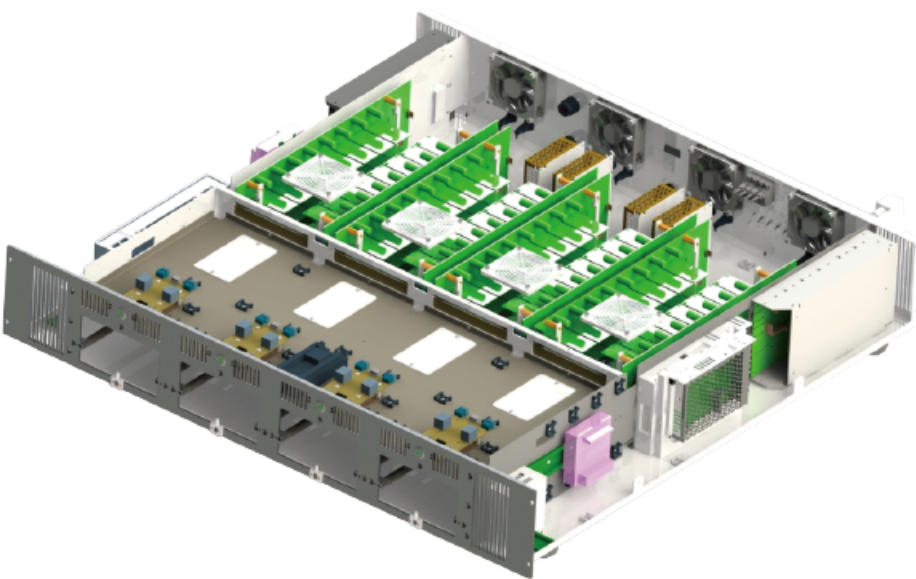

老化单元

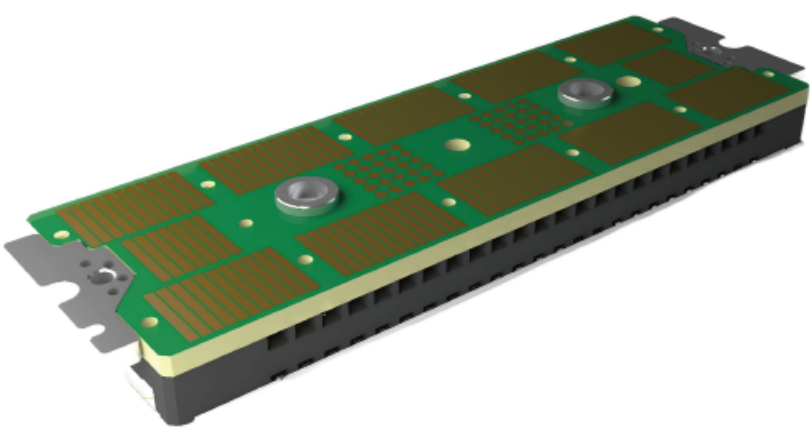

老化抽屉

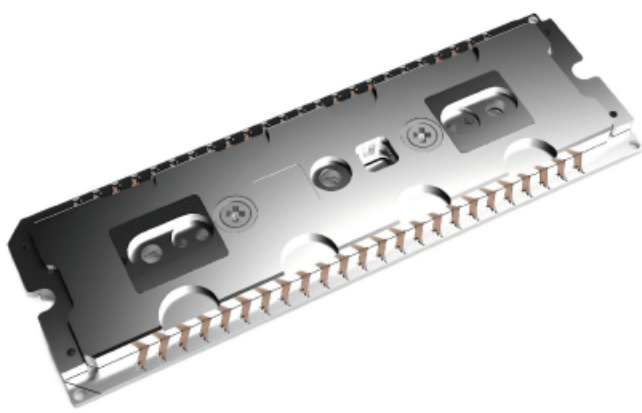

48/32位鱼骨夹具

性能参数

类别	项目	指标
电源特性	输出方式	恒流源 & 恒流+恒压源
	单通道恒流源输出电流范围	50~2000mA(并联3000mA)
	自适应电压范围	0~5V
	恒流源输出电流精度	0.5%±1mA
	恒流源输出电流稳定性	±1.5mA@24hrs
	恒流源加电方式	共阴极
	恒压源输出电压范围	-5~0V
	恒压源输出电流范围	0~100mA
	恒压源输出电压精度	0.25%±50mV
	恒压源输出电压稳定性	±50mV@24hrs
温度特性	控温方式	TEC
	控温范围	60~100℃
	温度一致性	±2℃
	温度稳定性	±0.5℃